



AMÉLIORATION THERMIQUE > MONO-OUVRANT TREUIL

# BLUECOIF THERM TREUIL

## 100/100

### SU MISE EN CONFORMITÉ/RÉNOVATION

#### COSTIÈRE COIFFANTE ISOLÉE

hauteur 150 mm, plat de recouvrement de 80 mm en standard (isolant 30 mm)

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR  
sur le cadre dormant.

### ME

#### DÉSENFUMAGE OUVERTURE/FERMETURE PAR TREUIL

La force d'ouverture est donnée par un vérin oléopneumatique intégré à l'ensemble et maintenu sous pression en position fermé

### LA

#### ASSERVISSEMENT


Par treuil type TREUIL SI.

### RE

PCA 16 MM  
en standard.

#### FUSIBLE THERMIQUE

taré à 93° en standard, monté en usine.

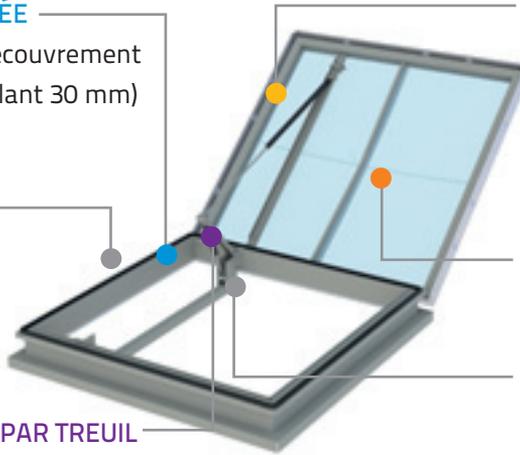

**Urc : 3,0 W/m<sup>2</sup>.K\***

\* pour Bluecoif Therm Treuil + Accès 100/100 PCA 16 mm



IDÉAL  
CAGES D'ESCALIER



#### AUTRES REMPLISSAGES DISPONIBLES : >

- > PCA 20 mm
- > PCA 32 mm
- > CAIS - Capot Alu Isolé Standard
- > BSL - Brise Soleil Lumineux
- > PEARL INSIDE 16 mm / 20 mm
- > Voile-Dôme

#### OPTIONS : >

- > Barreaudage
- > Laquage

#### GAMME DIMENSIONNELLE (nous consulter) :

- > du 100/100 au 150/150 cm
- > du 100/140 au 120/240 ou 140/160 cm



NF 405



CE 0393

CE PRODUIT  
RÉPOND À TOUTES  
LES EXIGENCES  
DE LA NORME  
NF EN 1873.